


取付方法


1. 加圧ポンプのACアダプターを電源から抜きます。浄水器に水が流れていないことを確認します。
2. セディ&カーボンXXの出口と加圧ポンプを結ぶハードチューブを切ります。
3. LPPにハードチューブを差し込みます。(方向性はありません)

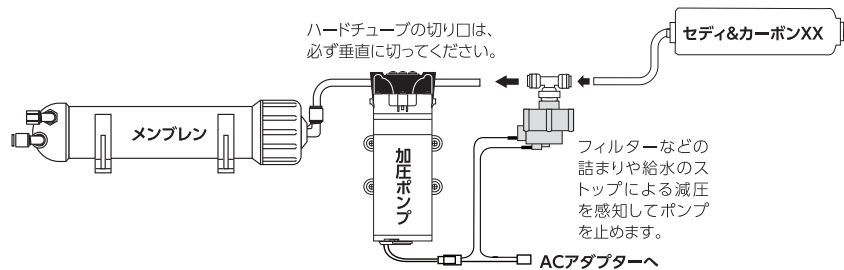

加圧ポンプとの配線方法

加圧ポンプの電源ソケット(オス)をLPPの電源ソケット(メス)に差し込みます。次に加圧ポンプに付属のACアダプターの電源ソケット(メス)にLPPの電源ソケット(オス)を差し込みます。以上で取り付け完了です。

注) 誤動作が発生する原因となりますので、LPPと加圧ポンプの電源は必ずESOなどの電源とは別に単独で取ってください。

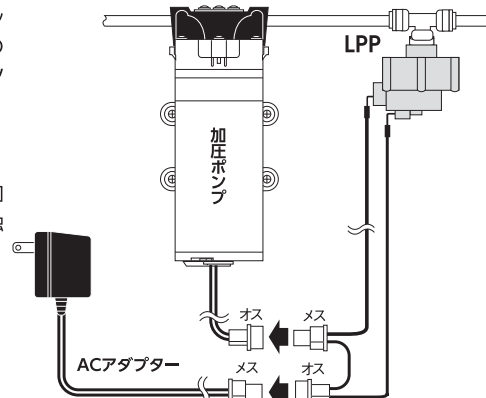

使用上の注意

- 使用中は、水圧がかかるので、チューブの接続を確実にし、各コネクターは、根元までしっかり差し込んでください。
- 水漏れ等の損害による補償は、当社では一切致しません。予めご了承ください。

保証書

保証期間：販売日より1年

保証期間内に正しい使用方法で使用时、故障が生じた場合、無償で修理または本体の交換を致します。以下は無料修理対象外です。

- 改造、分解等を行った場合
- 誤った使用方法
- 水没、落下、天災地災による故障
- この保証書または日付や印がない場合

販売店記入欄 販売年月日: 年 月 日

印

※本製品の故障により生じた生体の病気、死亡等についての補償は一切致しません。予めご了承ください。

本書の内容について、将来予告なしに変更することがあります。


オプションパーツ

LPP ロープレッシャーポンプスイッチ

取扱説明書

この度は、マーフィード浄水器用オプションパーツをお求めいただき、誠にありがとうございました。ご使用になる前に必ず、この取扱説明書をお読みください。

お読みになった後、後日お役に立つことがあります。大切に保管してください。

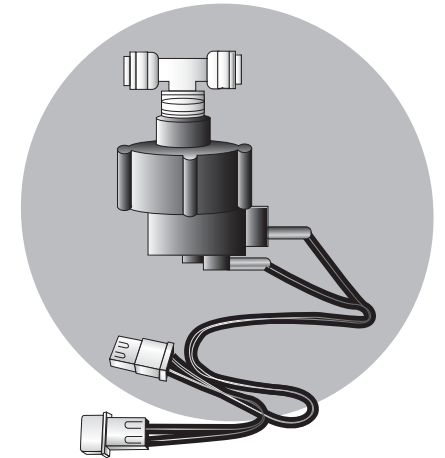

特長

こんな時LPPがあると安心です。

- 突然の断水に…。
- フィルターの詰まりが引き起こす給水不足時に…。
- 誤って水道の蛇口を締めた際に…。

LPP(ロープレッシャーポンプスイッチ)はメンブレンへの給水の有無を監視し、加圧ポンプのオン/オフを自動的に制御するスイッチです。

加圧ポンプは、十分な給水なしに作動しても損傷はしませんが、メンブレンに長時間ポンプエアに触れると、メンブレン自体の性能に影響を与えてしまいます。LPPを使用する事によってメンブレンの性能を維持し、理想的な逆浸透膜システムをクリエイトします。(LPPは、0.14kg/cm²で始動するように設定されています。)

詳 述

寸法：50×70×190mm
始動水圧：0.14kg/cm²

Marfied